



■小屋裏収納の入力手順



平屋の建物を例に小屋裏収納を入力する手順を解説します。

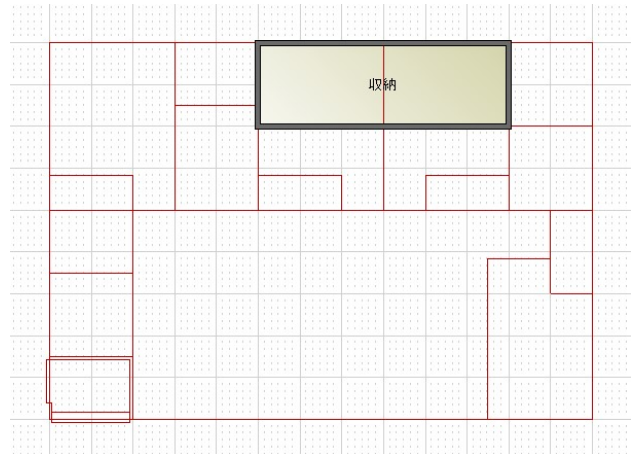

1. 平面プランを入力している上の階に小屋裏収納を入力します。

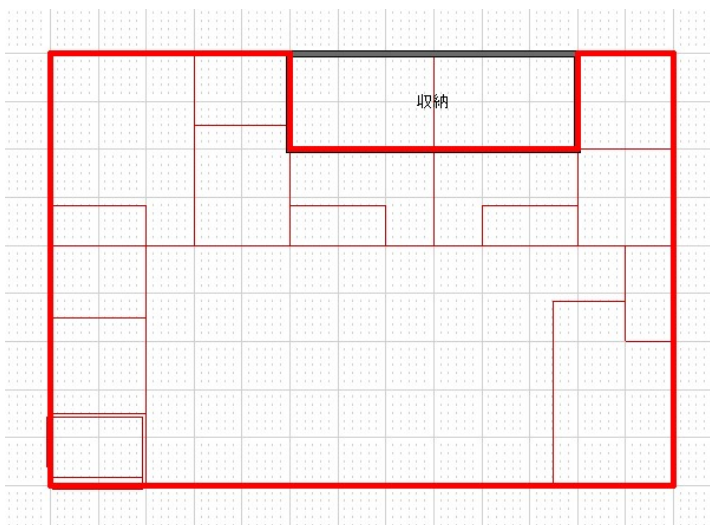

部屋入力	
部屋分類	部屋名称
☐ 全ての部屋	玄関
☒ 玄関/階段/吹抜け	階段
☐ 収納/洋室...	廊下
☐ 洋室/LDK...	ホール
☐ 和室/床の間	吹抜け
☐ 台所/K/食堂	
☐ 浴室/洗面/トイレ	
☐ 車庫/店舗	
☐ 外部空間	
部屋名 ☒	吹抜け
部屋属性	
天井 2,500 mm	床 無し mm
帖数 6.71 帖	m ² 数 11.11 m ²
☐ 部屋属性表示 (->)	設定
横 3,488.33 mm	縦 3,185.00 mm
(カラー) (テクスチャ) (図面)	
平面表示 ☐	無し
柱自動 OFF	保護モード OFF
詳細設定	
部屋マスタ	キャンセル OK

2. 小屋裏収納以外の外周部に部屋入力をします。入力する部屋は「吹抜け」としてください。



屋根自動処理

?

×

屋根形状

片流れ

▼

流れ方向

○上

☒下

○左

○右

仕様

洋風

和風

役物

屋根タイプ

洋風2

軒天形状

☒勾配

☐水平1

☐水平2

軒先形状

☒鉛直

☐直角

設定

図解

勾配

2.0 / 10

屋根材厚

60mm

軒出巾

455mm

鼻隠し

180mm

妻出巾

550mm

屋根面高

180mm

桁高

6,200mm ±

0mm

水上軒

☒軒出巾共通

455mm

☐化粧垂木有り

垂木設定

☒鼻隠し位置指定

位置設定

処理対象:

☒全階

☐桁落

☐表示階

2階

▼

軒線設定

キャンセル

開始

3. 小屋裏収納となる部屋が入力されている階で屋根の入力をします。
- 屋根入力の際は、桁高に注意をしてください。